


에어컨 실외기 설치·수리

→ 건물 외부

위험작업 확인절차



위험작업 확인절차

1단계

사전확인

2단계

위험작업 현장확인

3단계

모니터링

1



수리 접수 시
2인 방문 확인



실외기 위치확인(위험작업 2인 1조)

사전확인

2

현장 도착,
건물 위험점 파악



3




위험작업 현장확인(고소작업대 사용여부, 작업순서 등)

위험작업 현장확인



4

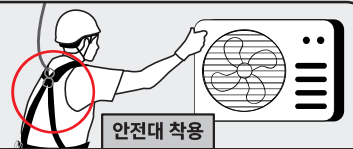

안전대 착용

안전보호구 착용(확인)

6



안전대 안전바 등에 걸고 작업 수행

5



안전대 부착설비(안전바, 안전로프 등)설치

모니터링

안전작업 + 위험감시

7




수리 종료 시까지 안전로프를 확인하며 엔지니어의 위험 확인

안전확인(보조기사) -안전로프 등 위험작업 감시-

8

정리정돈,
종결처리



모니터링(예시)

본사(안전환경팀 등)에서 위험 작업에 대해 “안전장비 설치”, “보호구 착용” 등을 작업 시작 전, App 등을 활용하여 확인하고 승인