

CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

베트남



PHÒNG TRÁNH RƠI NGÃ

| SÁCH THẺ |



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN CỦA CHỦ LAO ĐỘNG VÀ QUY TẮC AN TOÀN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

☑ QUẢN LÝ AN TOÀN NGƯỜI CHỦ LAO ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN

- » Cấp phát và sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân phù hợp với điều kiện làm việc.
- » Lắp đặt lan can, hàng rào và mái che an toàn ở những nơi nguy hiểm mà người lao động có thể bị rơi ngã như bệ đứng làm việc hoặc các khe hở.
- » Duy trì độ dốc an toàn ở những vị trí đào trong lòng đất, lắp đặt các hố chắn bùn...

☑ Quy tắc an toàn mà người lao động phải tuân theo:

- » Sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân do chủ lao động cấp phát.
- » Cấm được tháo dỡ thiết bị phòng hộ và phải báo ngay chủ lao động trong trường hợp thiết bị bảo vệ bị mất chức năng thực hiện.
- » Các loại quy định thực hiện an toàn khác do chủ lao động đề ra (như tuân thủ cảm ứng thiết bị, tốc độ giới hạn...)



3 QUY TẮC AN TOÀN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ

- 1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGUY CƠ **RƠI NGÃ!**
- 2 BIỆN PHÁP PHÒNG NGUY CƠ **BỊ KẾT!**
- 3 CẤP PHÁT - SỬ DỤNG **DỤNG CỤ BẢO HỘ** CẦN THIẾT, THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA!

[BIỂN BÁO LIÊN QUAN NGÀNH XÂY DỰNG]



P009

KHÔNG TRÈO LÊN



P025

KHÔNG SỬ DỤNG GIÀN
GIÁO CHƯA ĐƯỢC LẮP
HOÀN CHỈNH.



W035

NGUY HIỂM VẬT RƠI



W015

TẢI TRÊN CAO



M018

ĐEO DÂY AN TOÀN



M014

ĐEO MŨ BẢO HỘ



TRONG KHI LẮP MÁI TẠI CÔNG TRƯỜNG MẤT TRỌNG TÂM VÀ RƠI NGÃ

NGUYÊN NHÂN

- » KHÔNG LẮP ĐẶT BỆ ĐỨNG LÀM VIỆC
- » KHÔNG ĐEO ĐAI AN TOÀN

PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH

- » LẮP ĐẶT BỆ ĐỨNG LÀM VIỆC VÀ ĐEO ĐAI AN TOÀN
- » LẮP ĐẶT MÀNG BẢO VỆ RƠI NGÃ BÊN DƯỚI KHU VỰC MÁI

YẾU TỐ RỦI RO CHÍNH



- ▶ Tấm mái bị hư hỏng khi đang đứng làm việc ở trên (ánh sáng mặt trời)



- ▶ Không lắp đặt màng bảo hộ phòng rơi ngã

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC AN TOÀN



- ▶ Lắp bệ đứng làm việc và đeo đai an toàn



- ▶ Lắp màng bảo hộ phòng rơi ngã và đeo đai an toàn



TRONG KHI LÀM VIỆC TƯỜNG NGOÀI NHÀ TRÊN GIÀN GIÁO BỊ VẮP NGÃ VÀ RƠI XUỐNG

NGUYÊN NHÂN

» KHÔNG LẮP ĐẶT LAN CAN AN TOÀN

PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH


» LẮP LAN CAN AN TOÀN KIÊN CỐ.

» ĐEO MŨ BẢO HỘ, ĐAI AN TOÀN.

YẾU TỐ RỦI RO CHÍNH




- ▶ Lắp bệ đứng làm việc kém chất lượng




- ▶ Không lắp đặt lan can an toàn

LẮP BỆ ĐỨNG VÀ LAN CAN CÓ CẤU TRÚC AN TOÀN



- ▶ Lắp bệ đứng làm việc kiên cố



- ▶ Cấu trúc của lan can an toàn



RƠI NGÃ XUỐNG KHE HỖ KHI ĐANG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU

NGUYÊN NHÂN

» KHÔNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RƠI NGÃ QUA KHE HỖ.

PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH

» LẮP ĐẶT LAN CAN AN TOÀN VÀ TẮM CHE KHE HỖ.

» LẮP ĐẶT BIỂN CẢNH BÁO.

YẾU TỐ RỦI RO CHÍNH



- ▶ Lắp đặt tấm che kém chất lượng.



- ▶ Không lắp đặt lan can an toàn.

BIỆN PHÁP AN TOÀN VỚI KHE HỖ



- ▶ Lắp tấm che kiên cố tại khe hở.



- ▶ Lắp lan can an toàn và biển cảnh báo.



KHI ĐANG LẮP ĐÈN AN NINH NGÃ THANG VÀ RƠI XUỐNG

NGUYÊN NHÂN

» SỬ DỤNG THANG CHƯA ĐƯỢC LẮP CẦU NỐI.

PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH

» LẮP CẦU NỐI VÀ ĐEO MŨ BẢO HỘ.

» THỰC HIỆN 2 NGƯỜI 1 NHÓM KHI LÀM VIỆC VỚI THANG.

● HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI THANG



- ▶ Đối với các công việc bắt buộc phải sử dụng thang, có thể chỉ cần dùng thang chữ A.



- ▶ Đặt thang trên sàn bằng phẳng, kiên cố và không trơn trượt.



- ▶ Đeo mũ an toàn khi làm việc với thang.
- ▶ Sử dụng đai an toàn khi làm việc ở độ cao trên 2m.



- ▶ Làm việc 2 người 1 nhóm với độ cao từ 1.2m - 2m, không đứng ở bậc cao nhất.
- ▶ Làm việc 2 người 1 nhóm ở độ cao từ 2m - 3.5m, cầm đứng trên bậc cao nhất và bậc đỡ phía dưới đó.

* Cấm tác nghiệp khi vượt quá độ cao **3.5m**



RƠI NGÃ TỪ GIÀN GIÁO DI ĐỘNG KHI ĐANG LẮP RÁP KHUNG THÉP

NGUYÊN NHÂN

» KHÔNG LẮP ĐẶT LAN CAN AN TOÀN TRÊN GIÀN GIÁO DI ĐỘNG.

PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH

» LẮP LAN CAN AN TOÀN VÀ CẦU NỐI.


» ĐEO ĐAI AN TOÀN KHI LÀM VIỆC Ở ĐỘ CAO.

YẾU TỐ RỦI RO CHÍNH



- Không lắp đặt lan can an toàn.
- Động tác nhào người ra ngoài.

CẤU TRÚC GIÀN GIÁO DI ĐỘNG AN TOÀN

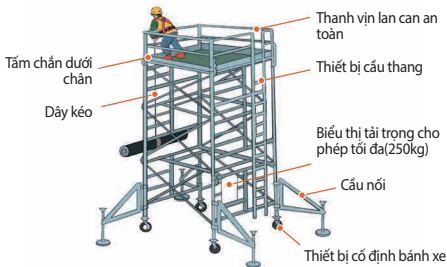



PHƯƠNG PHÁP ĐEO ĐAI AN TOÀN



► Đưa qua hai chân rồi kéo lên trên.




► Vòng qua 2 cánh tay.

GẮN ĐAI AN TOÀN VÀO THIẾT BỊ CỐ ĐỊNH (VÍ DỤ: LÀM VIỆC VỚI GIÀN GIÁO TREO)






- ▶ Thắt chặt dây đeo trước ngực.



- ▶ Kiểm tra xem đã đeo cố định chưa.

● PHƯƠNG PHÁP ĐEO MŨ BẢO HỘ



- ▶ Cố định chặt dây đeo dưới cằm.



- ▶ Điều chỉnh đai cố định đầu.

Hạng mục	STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra
Có mở rộng lối đi an toàn không?	1	Có mở rộng lối đi an toàn và duy trì tình trạng sử dụng như thế nào?	
	2	Tình trạng hướng dẫn lối đi như biển báo an toàn xung quanh lối đi.	
Tránh rơi ngã trên giàn giáo	3	Tình trạng cấu trúc và lắp đặt bệ đứng làm việc.	
	4	Tình trạng lắp đặt lan can an toàn ở bệ đứng làm việc.	
	5	Tình trạng lắp đặt màng bảo hộ tránh rơi ngã.	
Tránh rơi ngã khi làm việc với khung thép	6	Tình trạng lắp đặt giếng thang máy.	
	7	Tình trạng lắp đặt màng bảo hộ tránh rơi ngã và thiết bị cố định đai an toàn.	
	8	Kiểm tra xem có đai an toàn và thiết bị cố định không?	
Tránh rơi ngã khi làm việc trên mái nhà	9	Tình trạng lắp đặt bệ đứng làm việc có chiều rộng trên 30cm	
	10	Tình trạng lắp đặt màng bảo hộ tránh rơi ngã phía dưới	
	11	Có lắp đặt lan can an toàn cạnh mái không?	
Tránh rơi ngã khi ở trên khe hở	12	Tình trạng lắp đặt biện pháp phòng hộ như lan can an toàn, hàng rào, tấm che.	
	13	Tình trạng lắp đặt màng bảo hộ tránh rơi ngã và thiết bị cố định đai an toàn khi đột xuất tháo dỡ lan can.	
Dụng cụ bảo hộ cá nhân tránh rơi ngã (Mũ bảo hộ, đai an toàn)	14	Xem có cấp phát dụng cụ bảo hộ cá nhân phù hợp không?	
Để phòng tai nạn rơi ngã khác	15	Tình trạng lắp đặt thiết bị an toàn khác để phòng tránh tai nạn rơi ngã.	