

지붕 상부 추락방지시설 설치 비용 지원 가이드 **건설업**



목적

소규모 철골 및 지붕 공사 진행 시 떨어짐 사망사고가 다발함에 따라, 사업주가 근로자의 추락사고 예방을 위해 아래 3가지 안전조치에 대해 공단이 추락방지시설 비용의 70~80%를 지원

- **지원대상** 공사금액 50억원 미만의 철골·지붕 공사 사업주 (산재보험가입 사업장에 한함)
- **지원금액** 현장 당 최대 3,000만원, 같은 사업주 당 연간 최대 9,000만원
- **신청방법** 산업안전포털(portal.kosha.or.kr) → '사업 신청·조회' → '지원사업 신청' → '소규모 특화 안전일터 조성지원사업(떨어짐)' 신청 내용 작성 및 신청 서류 온라인 제출

신속 지원절차

- 사업주
- 공단

지도·감독 기술지도
(노동부, 공단, 지도기관 등)

설비투자(시설 개선)

보조금 신청

지원금 지급

보조금 지급 대상자 결정

투자완료 확인



공고문



신청방법



신청하는 곳

1 지붕 하부 추락방호망 설치 시 보조금 지원 예시


설치 환경

건축물 기준 예시

- 지붕수평투영면적: 540m²
(길이: 45m, 너비: 12m)

설치 기준

- 지붕하부 전면 설치 및 해체

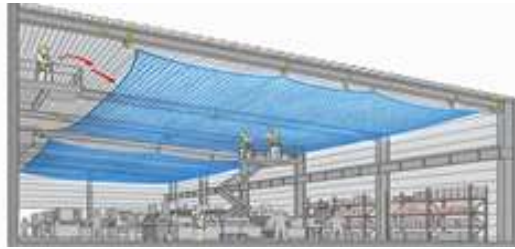

설치방법 예시

소요금액 : 약 460만원

※ 설치 면적(m²) 당 8,500원

보조금 : 약 367만원

자부담 : 약 93만원

2 구조물 외부에서 고소작업대 활용(임대) 작업 보조금 지원 예시

설치 환경

구조물 기준

- 지붕수평투영면적: 540m²
(길이: 45m, 너비: 12m)

장비 기준

- 차량형 8ton 기준(1대, 1일 임대)
- 굴절형 16m 기준(1대, 1일 임대)



설치방법 예시

차량탑재형 고소작업대 ※ 1일 임대 기준

소요금액

보조금

자부담

: 약 90만원 : 약 73만원 : 약 17만원

굴절형 고소작업대 ※ 1일 임대 기준

소요금액

보조금

자부담

: 약 22만원 : 약 18만원 : 약 4만원

※ 고소작업대 지원 품목(차량탑재형 등) 및 보조금이 확대 될 수 있음

3 취약한 지붕 마감재 상부 채광창 안전덮개 설치 보조금 지원 예시

설치 환경

축사 채광창 기준

- 지붕수평투영면적: 540m²
(길이: 45m, 너비: 12m)
- 채광창 길이: 156m

설치 기준

- 덮개 설치 개수: 312개



설치방법 예시

소요금액 : 약 353만원

※ 개당 113,000원

보조금 : 약 282만원

자부담 : 약 71만원