




Ganti helm keselamatan sesuai interval yang direkomendasikan oleh produsen, dan jangan gunakan produk yang rusak atau sudah tidak layak pakai. Pilih helm keselamatan yang sesuai dengan kondisi fisik dan lokasi kerja pengguna, dan sesuaikan agar pas di kepala.

+ Helm keselamatan

Label sertifikasi keselamatan

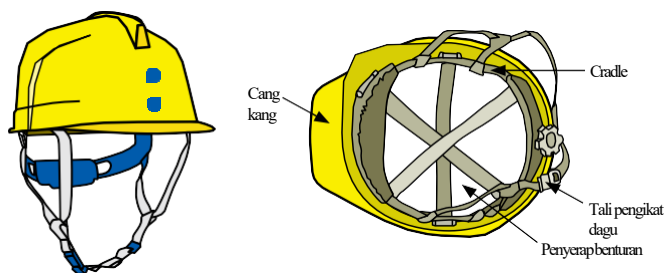

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea



Produk bersertifikasi keselamatan: Helm Keselamatan
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * CQ - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.

✓ **Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!**

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut.
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

Bersertifikasi keselamatan*		Verifikasi keselamatan secara sukarela*	
ABE	AB	AE	A
Benda terjun/terbang/jatuh, sengatan Listrik	Benda terjun/terbang/terjatuh	Benda terjun/terbang, sengatan Listrik	Benda terjun/terbang
Pencegahan atau pengurangan risiko dari benda yang terjun/terbang/jatuh; pencegahan risiko dari sengatan listrik ke kepala	Pencegahan atau pengurangan risiko dari benda yang terjun/terbang/jatuh	Pencegahan atau pengurangan risiko dari benda yang terjun atau terbang; pencegahan risiko dari sengatan listrik ke kepala	Pencegahan atau pengurangan risiko dari benda yang terjun atau terbang

* **Sertifikasi keselamatan (sertifikat):** Sertifikasi keselamatan adalah wajib ketika membuat atau mengimpor produk yang tunduk pada sertifikasi keselamatan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar sertifikasi keselamatan.

* **Laporan verifikasi keselamatan sukarela (sertifikat):** Saat membuat atau mengimpor mesin yang berbahaya atau berbahaya, dll., yang tidak tunduk pada sertifikasi, konfirmasi dan laporkan apakah kinerja keselamatan memenuhi standar.

📖 Panduan untuk membeli dan menggunakan

1

Pilih kapasitas/kelas helm keselamatan (ABE, AB, AE, A) yang sesuai dengan tujuan pekerjaan Anda dan gunakan produk bersertifikat keselamatan. Sebelum mengenakan helm keselamatan, periksa apakah ada ketidaknormalan pada produk, seperti kerusakan atau perubahan bentuk pada cangkang.



ABE/AB
AE/A

2

Pilih ukuran yang sesuai untuk pengguna, termasuk kondisi fisik, dan sesuaikan cradle agar sesuai dengan ukuran kepala pengguna. Sebagian besar helm keselamatan dapat disesuaikan ukurannya.



3

Kencangkan tali pengikat dagu untuk mengamankan dan menstabilkan helm keselamatan.



4

Jangan gunakan produk yang sudah tua, rusak, atau memburuk keadaannya. Helm keselamatan yang pernah terbentur sekali saja dapat mempengaruhi kinerjanya meskipun secara kasat mata tidak terlihat ada masalah, jadi gantilah helm keselamatan sesuai dengan interval yang direkomendasikan oleh produsen.



5

Sebelum menggunakan produk, periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen.






Tali keselamatan seluruh tubuh memberikan perlindungan tubuh yang sangat baik dengan menyebarkan beban benturan saat terjatuh.

+ Tali keselamatan seluruh tubuh

keselamatan
label sertifikasi



Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea
Produk bersertifikasi keselamatan: Tali keselamatan
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * CY - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.

✓ Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut.
(<http://ksha.or.kr/oshci>)

Penggunaan tali keselamatan seluruh tubuh

◦ Jangkar tunggal



◦ Jangkar berbentuk U






◦ Pencegahan jatuh



◦ Blok keselamatan



- Untuk menahan tubuh jika terjatuh
- Digunakan saat platform kerja dipasang, dan tidak perlu bergantung pada tali keselamatan
- Ubah tali menjadi bentuk U pada struktur, dll., untuk menopang tubuh dalam tali keselamatan.
- Digunakan saat bekerja dengan kedua tangan dengan menopang tubuh dalam tali keselamatan
- Digunakan untuk scaffolding gantung, tangga bertingkat, rangka baja, menara baja, dll.
- Dilengkapi dengan perangkat penggulung otomatis untuk mencegah jatuh



Panduan untuk membeli dan menggunakan

1. Periksa **kapasitas dan kelas pada label sertifikasi** untuk memilih jenis yang sesuai dengan jenis pekerjaan, dan pastikan untuk **menggunakan produk bersertifikat keselamatan**.
2. Periksa apakah tali **keselamatan dan perangkat pengikat (titik pengikat seperti jangkar) serta tali keselamatan dan perangkat penghubung (lanyard, carabiner, dll.) telah terhubung dengan baik**. Tali pengikat, untuk mencegah jatuh, harus dihubungkan ke D-ring di bagian belakang.
3. Sebelum mengenakan, **periksa setiap kelainan pada produk**, seperti keausan tali, perubahan bentuk logam, dan kondisi jahitan lanyard. **Jangan gunakan produk yang sudah lama, rusak, atau memburuk keadaannya**.
4. **Sesuaikan tali dada, sabuk, dll.** agar sesuai dengan tubuh pengguna. **Sebagian besar tali keselamatan dapat disesuaikan ukurannya**.
5. Apabila menggunakan **gesper tarik**, **periksa arah penggunaan yang terukir dan diameter tali penyelamat**.
6. Saat menggunakan **blok keselamatan**, gunakan tali keselamatan seluruh tubuh yang disertifikasi dengan blok keselamatan. Modifikasi bentuk tali keselamatan secara sembarangan atau mengganti atau memodifikasi bagian dari produk adalah berbahaya karena **kinerja keselamatan tidak dijamin**. Pastikan untuk **menggunakan semua produk bersertifikat tanpa memodifikasinya secara sembarangan**.
7. Sebelum menggunakan produk, **periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen**.







Gunakan sepatu keselamatan yang sesuai untuk setiap lokasi industri sesuai dengan kondisi kerja, tingkat sepatu keselamatan, dll., dan periksa tanda sertifikasi KC.

+ Sepatu keselamatan

K Label sertifikasi keselamatan

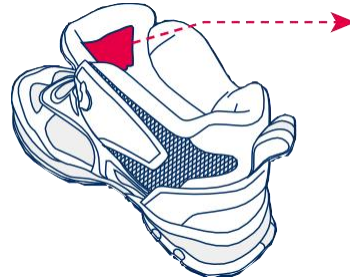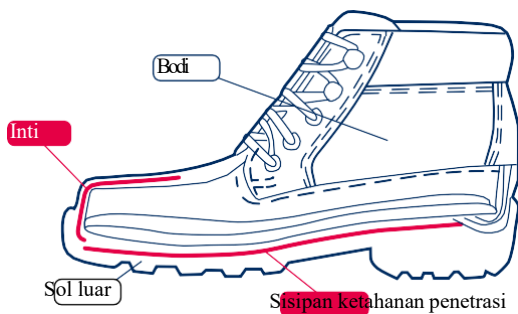

Disertifikasi oleh Badan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea
Produk bersertifikat keselamatan: Sepatu
keselamatan
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * CR - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.



✓ **Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!**

+ Lokasi penggunaan sesuai dengan kelas

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

Pekerjaan berat

- Tempat-tempat yang memiliki risiko tertimpa benda jatuh atau terbentur/ tertusuk benda tajam di bengkel yang menangani bahan baku, pemrosesan, penanganan dan pengangkutan baja di industri pertambangan, konstruksi, dan pertambangan besi, serta pengangkutan dan penanganan benda berat di industri konstruksi

Pekerjaan biasa

- Tempat-tempat di mana terdapat risiko tertimpa benda jatuh atau terkena/tertusuk benda tajam di tempat kerja, kendaraan, atau tempat kerja umum yang secara manual menangani peralatan mesin, pemrosesan logam, transportasi, dan konstruksi serta mengoperasikan mesin

Pekerjaan ringan

- Tempat-tempat di mana terdapat risiko tertimpa benda jatuh atau tertabrak/tertusuk benda tajam di bengkel yang menangani benda-benda yang relatif ringan seperti pemilahan logam, perakitan produk listrik, pemilahan produk kimia, pengoperasian perangkat reaksi, dan pengolahan makanan

Panduan untuk membeli dan menggunakan

1

Periksa kapasitas dan kelas pada label sertifikasi keselamatan, dan pastikan untuk menggunakan produk bersertifikat keselamatan.



2

Sepatu keselamatan industri diklasifikasikan menurut kinerja tambahannya, yang mencakup pencegahan terhadap tertimpa benda jatuh atau terkena/tertusuk benda tajam; **pilih dan gunakan produk yang sesuai** untuk lokasi kerja.


- Sepatu keselamatan dari karet: Tahan air
- Sepatu keselamatan listrik statis: Mencegah listrik statis mengisi daya tubuh
- Sepatu berinsulasi: Mencegah sengatan listrik dari listrik bertegangan rendah

- Sepatu keselamatan untuk bahan kimia: Mencegah risiko berbahaya dari bahan kimia
- Sepatu keselamatan punggung kaki: digunakan di proyek
- Sepatu bot berinsulasi: Tahan air dan mencegah sengatan listrik dari tegangan tinggi



3

Sepatu kerja yang dijual secara online tanpa sertifikasi keselamatan **tidak cocok untuk penggunaan industri.** (Hasil uji kinerja untuk produk yang tidak bersertifikat menunjukkan kurangnya perlindungan jari kaki dan telapak kaki)



4

Performa keselamatan tidak akan **terjamin** jika Anda memodifikasi bentuk sepatu keselamatan secara sembarangan (membengkokkan, dll.) atau mengganti atau mengubah bagian produk (insole, dll.). **Gunakan semua produk bersertifikat dengan menyesuaikannya agar sesuai dengan pengguna.**



5

Sebelum menggunakan produk, **periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen.**





Ganti komponen habis pakai utama helm las dengan komponen bersertifikasi KC yang identik dengan kinerja yang telah dikonfirmasi! Produk yang tidak bersertifikat dan filter kaca umum yang kinerjanya belum dikonfirmasi tidak dapat melindungi mata Anda.



Label sertifikasi keselamatan

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea
Produk bersertifikat keselamatan: Helm Las
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * Ca - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.



✓ **Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!**

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut. (<http://kosha.or.kr/oshci>)



Helm las

- Melindungi mata dari sinar berbahaya yang dihasilkan selama pengelasan dan mencegah kebutaan
- Melindungi wajah dari luka bakar akibat panas dan serpihan pengelasan




Filter pengelasan umum



Filter pengelasan genggam



Filter pengelasan otomatis

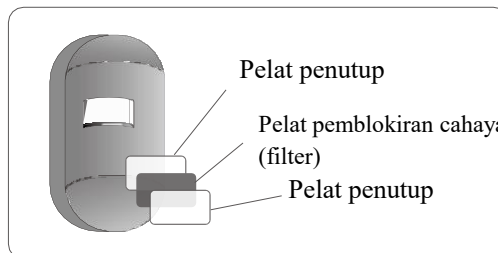

Panduan untuk membeli dan menggunakan

1

Pilihlah helm las dengan kapasitas penahan cahaya yang sesuai dengan tujuan kerja dan sinar berbahaya yang ada.



2

Jangan gunakan produk yang tidak bersertifikat yang kinerja keselamatannya tidak terjamin, karena ada risiko cedera mata dan wajah.



3

Pastikan untuk mengganti bahan habis pakai (filter dan pelat penutup) dengan produk asli.



4

Jangan gunakan untuk pengelasan dengan memasang filter penghalang cahaya yang kinerja perindungannya belum dikonfirmasi pada permukaan keselamatan umum. Permukaan keselamatan umum hanya melindungi permukaan dari partikel yang beterbangan dan tidak dapat menghalangi sinar berbahaya. Waspada iklan online palsu yang menyatakan bahwa permukaan keselamatan umum dapat digunakan untuk pengelasan.



5

Saat menggunakan atau mengganti produk, lihat Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen.





Panduan Keselamatan dalam Mengenakan Alat Pelindung Diri (APD)



Saat menggunakan kacamata keselamatan di lingkungan industri, **gunakanlah dengan tepat sesuai dengan tujuannya, kapasitas pemblokiran cahaya, dll.**, dan pastikan untuk **memeriksa tanda sertifikasi KC**.

+ Kacamata keselamatan



kacamata keselamatan pemblokir cahaya



Kacamata keselamatan umum

Label sertifikasi keselamatan

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea
Produk bersertifikat keselamatan: Kacamata keselamatan
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * CZ - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.



Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!



Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut.
(<http://ksha.or.kr/oshci>)

Untuk produk yang dinyatakan mengikuti verifikasi keselamatan secara sukarela, nomor sertifikasi akan ditampilkan sebagai ** - AV * GM - **.

+ Penggunaan kacamata keselamatan

Bersertifikat keselamatan* (kacamata keselamatan pemblokir cahaya)				Verifikasi keselamatan sukarela* (kacamata keselamatan umum)		
Melindungi mata Anda dari sinar UV, inframerah, dan sinar tampak yang berbahaya atau percikan dan serpihan.				Melindungi mata Anda dari percikan dan serpihan		
Untuk UV	Untuk inframerah	Gabungan	Untuk pengelasan	Kaca	Plastik	Lensa yang diresepsikan
Saat terkena sinar UV	Saat terpapar sinar inframerah	Saat terkena sinar UV dan inframerah	Apabila terpapar sinar UV, inframerah, dan sinar tampak yang intens (misalnya, pengelasan oksigen, dll.)	Lensa kaca	Lensa plastik	Lensa yang diresepsikan

* Sertifikasi keselamatan (sertifikat): Sertifikasi keselamatan adalah wajib ketika membuat atau mengimpor produk yang tunduk pada sertifikasi keselamatan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar sertifikasi keselamatan.

* Laporan verifikasi keselamatan sukarela (sertifikat): Saat membuat atau mengimpor mesin yang berbahaya, dll., yang tidak tunduk pada sertifikasi, konfirmasi dan laporkan apakah kinerja keselamatan memenuhi standar.

Panduan untuk membeli dan menggunakan

1

Periksa **kapasitas dan kelas pada label sertifikasi keselamatan**, dan pastikan untuk **menggunakan produk bersertifikat keselamatan**.



2

Jika Anda menggunakan produk yang tidak bersertifikat atau kacamata keselamatan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, terdapat **risiko cedera mata**, karena **kinerja keselamatan tidak dijamin**.



3

Pilihlah **kapasitas penahan cahaya yang sesuai dengan tujuan kerja** dan sinar berbahaya untuk kacamata keselamatan penahan cahaya. Periksa **sertifikasi keselamatan alat pelindung dan petunjuk penggunaan yang diberikan oleh produsen** untuk memilih kapasitas penahan cahaya.

* Sebagai tambahan, lihat KS P 8141 (peralatan pelindung penghalang cahaya), standar untuk penggunaan sesuai dengan pekerjaan.



4

Kacamata keselamatan umum hanya melindungi mata dari partikel yang beterbangan dan **tidak dapat menghalangi sinar yang berbahaya**.



5

Sebelum digunakan, **periksa apakah** tidak ada gelembung udara, busa, bintik-bintik, bekas cetakan, lubang, atau endapan pada permukaan lensa.




6

Sebelum menggunakan produk, **periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen**.






Pilihlah masker debu yang sesuai dengan lingkungan kerja Anda dan sesuaikan dengan wajah Anda. Masker debu dengan katup pembuangan are tidak disarankan untuk mencegah penyakit menular karena ada risiko penyebaran eksternal virus dan zat lainnya.



Masker industri



Masker kesehatan

+ Bentuk dan struktur masker debu

Dapat dilepas				Filter wajah
full-face yang terisolasi	half-face yang terisolasi	full-face yang terhubung langsung	half-face yang terhubung langsung	half-face

+ Lokasi penggunaan sesuai dengan kelas

Spesial (Khusus)	Tempat-tempat di mana debu yang mengandung zat-zat yang sangat beracun seperti berilium dihasilkan, tempat-tempat di mana asbestos ditangani
Kelas 1	- Tempat-tempat yang menghasilkan debu secara termal, seperti asap logam, dll, - Tempat-tempat di mana debu yang dihasilkan secara mekanis, dll., (Kecuali jika cukup memakai masker debu Grade 2, seperti silikon)
Kelas 2	Tempat-tempat di mana debu, dll., dihasilkan, tidak termasuk tempat di mana masker Khusus dan Kelas 1 diperlukan

※ Masker wajah penyaringan tanpa katup pembuangan tidak boleh digunakan di lokasi Khusus atau Kelas 1.

Label sertifikasi keselamatan

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea



Produk bersertifikasi keselamatan: Masker Debu
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * CT - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.

✓ Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

Panduan untuk membeli dan menggunakan

- 1** Periksa **kapasitas dan kelas** pada label sertifikasi keselamatan, dan pastikan untuk **menggunakan produk bersertifikat keselamatan**.


- 2** Gunakan masker debu jika **konsentrasi oksigen 18% atau lebih tinggi**.


- 3** Tergantung pada jenis pekerjaannya, pilihlah **masker debu full-face yang menutupi seluruh wajah (mulut, hidung, dan mata)** atau **masker half-face yang menutupi mulut dan hidung**.


- 4** Gunakan **ikat kepala dan penyetel logam (batang hidung)** pada penutup wajah agar sesuai dengan wajah Anda.


- 5** **Jangan mengganggu daya rekat** dengan mengenakan handuk atau benda lain di **antara wajah pengguna dan masker debu**.


- 6** Setelah mengenakan masker debu, **periksa apakah** masker tersebut sudah **terpasang sempurna di wajah Anda** dengan menguji sendiri kecocokannya.
※ Tutup katup pemasukan dan tarik napas, lalu tutup katup pembuangan dan buang napas untuk menguji sendiri kesesuaiannya.


- 7** Pastikan ikat kepala berada **di bagian belakang kepala Anda**. Anda **tidak bisa mendapatkan kesesuaian yang baik jika menempatkan ikat kepala di atas telinga Anda**.


- 8** Performa keselamatan tidak akan terjamin jika bagian dari produk **masker debu (kotak filter, dll.) diganti atau diubah** dengan produk sembarangan. **Ganti produk bersertifikat (termasuk aksesori) seperti yang ditentukan** atau tanyakan kepada produsen.


- 9** Sebelum menggunakan produk, **periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen**.





Pilih masker gas yang sesuai dengan **lingkungan kerja pengguna dan zat berbahaya**, dan **sesuaikan masker agar sesuai dengan wajah Anda**. Pastikan untuk memeriksa tanda sertifikasi KC.

+ Bentuk dan struktur masker debu

Terisolasi		Terhubung langsung		
full-face	half-face	full-face (Layar tunggal)	Layar ganda (full-face)	half-face

+ Lokasi penggunaan sesuai dengan kelas

Konsentrasi tinggi	• Digunakan di atmosfer dengan konsentrasi gas atau uap kurang dari 2/100 (3/100 untuk amonia)
Konsentrasi sedang	• Digunakan di atmosfer dengan konsentrasi gas atau uap kurang dari 1/100 (1,5/100 untuk amonia)
Konsentrasi rendah atau minimum	• Digunakan di atmosfer dengan konsentrasi gas atau uap 0,1/100 atau kurang untuk keadaan non-darurat

K Label sertifikasi keselamatan

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea Produk bersertifikasi keselamatan: Masker Gas Jenis/Model: XXXX Kapasitas/Kelas: XXXX No. sertifikasi keselamatan: ** AV * CU ** Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** ** * Tanggal pembuatan: 20** ** * Produsen XXXX Co, Ltd.	
--	--

✓ Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut. (<http://koshpa.or.kr/oshci>)

+ Menampilkan warna pada permukaan luar untuk setiap jenis masker gas

Senyawa organik	Coklat		
Halogen, hidrogen sulfida, hidrogen sianida	Abu-abu		
Asam belerang	Kuning		
Amonia	Hijau		
Gabungan dan ganda	• Gabungan: Semua warna gas yang relevan (dipisahkan menjadi dua lapisan) • Ganda: Warna putih dan warna gas yang relevan (dipisahkan menjadi dua lapisan)		

Panduan untuk membeli dan menggunakan

- 1** Periksa **kapasitas dan kelas pada label sertifikasi keselamatan** dan **warna yang ditunjukkan** pada bagian luar kartrid, dan pastikan untuk **menggunakan produk bersertifikasi keselamatan**.


- 2** Gunakan masker gas jika **konsentrasi oksigen 18% atau lebih tinggi**.


- 3** Gunakan **masker gas full-face di bawah konsentrasi tinggi atau sedang** (terisolasi, terhubung langsung).


- 4** Apabila mengenakan masker gas, gunakan ikat kepala penutup wajah yang sesuai dengan bentuk wajah Anda.


- 5** Setelah mengenakan masker gas/debu, **periksa apakah** masker tersebut sudah **terpasang sempurna** pada wajah Anda dengan menguji sendiri kecocokannya. Tutup katup pemasukan dan tarik napas, lalu tutup katup pembuangan dan buang napas untuk menguji sendiri kesesuaiannya.


- 6** **Ganti kartrid dengan benar menggunakan diagram kurva terobosan dan kartu catatan waktu penggunaan yang disertakan bersama produk masker gas.**
Jika Anda merasa pusing, rasa, bau, atau iritasi saat menggunakan masker gas, tinggalkan area yang terkontaminasi, lakukan tindakan yang tepat, dan segera ganti kartrid.


- 7** **Performa keselamatan tidak akan terjamin** jika bagian dari produk masker gas (kartrid, dll.) **diganti atau diubah dengan produk sembarangan**. **Ganti produk bersertifikat** (termasuk aksesoris) **seperti yang ditentukan atau tanyakan kepada produsen**.


- 8** Sebelum menggunakan produk, **periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen**.






Gunakan masker ventilasi di ruang terbatas, dll., yang sulit untuk mempertahankan ventilasi yang memadai. Pastikan untuk memeriksa tanda sertifikasi KC.

+ Bentuk dan cakupan penggunaan untuk setiap jenis masker ventilasi


Masker selang

Masker inhalasi

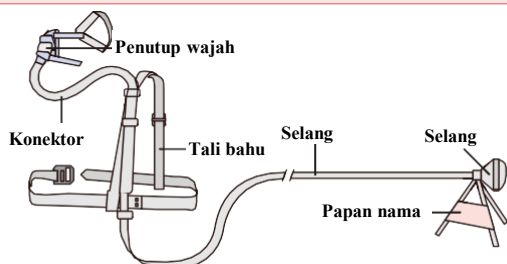

- Ujung selang dipasang terhubung ke udara segar, dan udara dihisap oleh pernapasan pengguna melalui selang, penutup wajah, dll.


Ventilasi listrik/manual (pelindung wajah dan tudung yang berlaku untuk tipe elektrik)

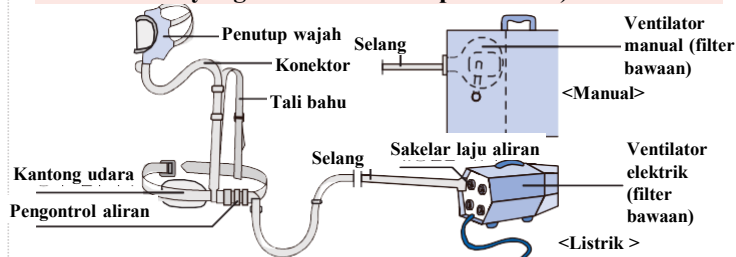

- Ventilator (elektrik, manual) dipasang terhubung ke udara segar, dan udara disalurkan melalui selang, penutup wajah, dll. (Dilengkapi dengan pengontrol aliran dan filter)


Masker saluran udara

Aliran konstan (pelindung wajah, tudung dapat digunakan)

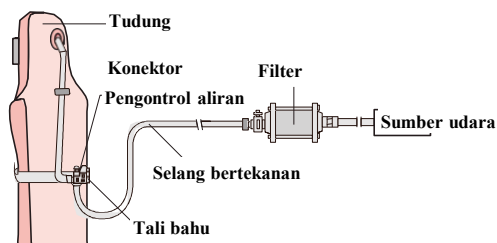

- Udara bertekanan dikirim ke pengguna dari sumber udara melalui selang, penutup wajah, dll. (Dilengkapi dengan pengontrol aliran dan filter)


Permintaan dan tekanan-permintaan

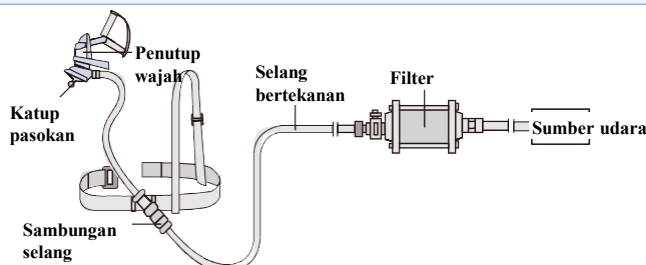

- Dengan struktur yang sama seperti tipe aliran konstan, udara dialirkan ke dalam penutup wajah sesuai dengan pernapasan pengguna melalui katup suplai.


Masker saluran udara gabungan

Permintaan dan tekanan-permintaan

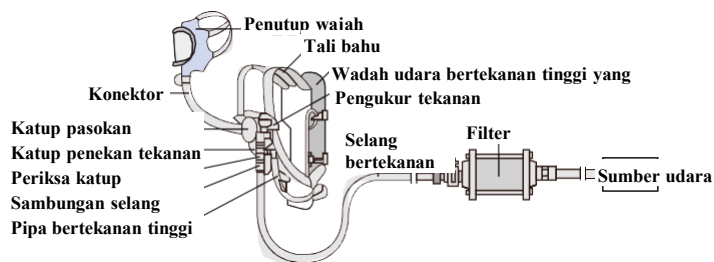


- Dalam kondisi normal, ini digunakan sebagai jenis permintaan atau permintaan-tekanan; dalam keadaan darurat, seperti gangguan pasokan udara, udara disuplai dari wadah udara bertekanan tinggi.


Jenis sumber udara untuk masker saluran udara



① Kompresor udara



② Pipa udara terkompresi



③ Wadah udara bertekanan tinggi

Label sertifikasi keselamatan

- ✓ Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea



Produk bersertifikasi keselamatan: Masker Ventilasi
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** - AV * CV - **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** . ** . **
Tanggal pembuatan: 20** . ** . **
Produsen XXXX Co, Ltd.

Panduan untuk membeli dan menggunakan

1 \

Periksa **kapasitas dan kelas** pada label sertifikasi keselamatan, dan pastikan untuk **menggunakan produk bersertifikat keselamatan**.



2 \

Pasang dan gunakan pemasukan udara atau ventilator masker ventilasi (masker selang) dengan **konsentrasi oksigen 18% atau lebih tinggi**.




3 \

Saat mengenakan masker ventilasi, **gunakan penutup wajah, ikat kepala, tali bahu, dll., yang sesuai dengan tubuh pengguna**.




4 \

Sebelum digunakan, **periksa apakah ada ketidaknormalan**, seperti kebocoran udara eksternal atau sambungan antara penutup wajah dan konektor.



5 \

Saat bekerja dalam waktu lama dengan masker udara dengan ventilator manual, **bekerjalah dengan dua orang atau lebih, periksa filter secara teratur, dan bersihkan atau ganti bila perlu**.




6 \

Jika Anda mendeteksi **kerusakan pada produk, berkurangnya pasokan udara, rasa atau bau**, atau ketidaknormalan lainnya, **segera tinggalkan lokasi** dan lakukan tindakan yang sesuai.




7 \

Jika selang berubah **bentuk, pecah, terpelintir, atau mengalami kebocoran udara** pada sambungannya, **gantilah** dengan produk yang sesuai.



8 \

Performa keselamatan tidak akan terjamin jika bagian dari produk masker ventilasi (kartrid, dll.) **diganti atau diubah dengan produk sembarangan**. **Ganti produk bersertifikat** (termasuk aksesori) sesuai yang **ditentukan or tanyakan kepada produsen**.



9 \

Sebelum menggunakan produk, **periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen**.



 Lindungi **keselamatan** Anda dengan menggunakan **produk bersertifikat secara akurat dan benar!**



Pilih peralatan pelindung kedap suara yang sesuai dengan tingkat kebisingan yang dihasilkan di lingkungan kerja pengguna dan gunakan secara eksklusif untuk penggunaan pribadi. Pastikan untuk memeriksa tanda sertifikasi KC.

+ Peralatan pelindung kedap suara

Label sertifikasi keselamatan



Penyumbat telinga



Penutup telinga

Disertifikasi oleh Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea



Produk bersertifikasi keselamatan: Peralatan Pelindung Kedap Suara
Jenis/Model: XXXX
Kapasitas/Kelas: XXXX
No. sertifikasi keselamatan: ** AV * CZ **
Tanggal sertifikasi keselamatan: 20** ** **
Tanggal pembuatan: 20** ** **
Produsen XXXX Co, Ltd.

✓ **Pastikan untuk memeriksa sertifikasi KC!**

➔ Kunjungi situs web Lembaga Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk informasi lebih lanjut. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

+ Jenis dan tingkat peralatan pelindung kedap suara

Jenis	Kelas	Simbol	Kinerja
Penyumbat telinga	Tipe 1	EP-1	● Insulasi suara dari pitch rendah ke tinggi
	Tipe 2	EP-2	● Insulasi terutama suara dengan pitch tinggi tetapi tidak ada insulasi suara dengan pitch rendah (percakapan)
Penutup telinga	-	EM	

Panduan untuk membeli dan menggunakan

1. Periksa kapasitas dan kelas pada label sertifikasi keselamatan, dan pastikan untuk menggunakan produk bersertifikat keselamatan.
2. Periksa apakah peralatan pelindung kedap suara bersifat sekali pakai atau dapat digunakan kembali, lalu periksa tindakan pencegahan untuk penggunaan, seperti metode pembersihan dan disinfeksi.
3. Simpan dan gunakan peralatan pelindung kedap suara untuk mencegah kontaminasi, dan terutama saat mengenakan penyumbat telinga, berhati-hatilah agar tidak menyentuhnya dengan tangan yang kotor atau membiarkan benda asing masuk ke dalam telinga Anda.
4. Jika memungkinkan, gunakan penyumbat telinga sekali pakai dan ganti sesering mungkin untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi telinga.
5. Di tempat kerja dengan tingkat kebisingan tinggi di atas 110 hingga 120 dB, gunakan penyumbat telinga dan penutup telinga secara bersamaan untuk insulasi suara yang lebih baik.
6. Performa keselamatan tidak akan terjamin jika bagian dari peralatan pelindung kedap suara diganti atau diubah dengan produk lain secara sembarangan. Ganti produk bersertifikat (termasuk aksesori) seperti yang ditentukan atau tanyakan kepada produsen.
7. Sebelum menggunakan produk, periksa Petunjuk Penggunaan untuk setiap produk yang disediakan oleh produsen.

